

DISCRETE END CAP SAMPLING KIT (COMP-0020D-EC-ABS-R25 - 25mm)



EN

This component is used when it is necessary to sample through a suspended ceiling. The capillary end cap fits onto the end of the pipe run. There is then a 2 meter 10mm OD nylon tube which links into the discrete head. The discrete cap is supplied with a solid head, which will necessitate a hole being drilled to the required size by the installer. The discrete end cap is held in place by a hole in the ceiling tile.

Installation Instructions:

Use the correct solvent Plusbond 3019. Do not paint. Keep pipe clean and free from dust. Do not install in direct sunlight. Only install with approved pipe. Do not use solvents to clean, only soapy water.

TR

Bu bileşen, asma tavandan numune alınması gerektiğinde kullanılır. Kılcal uç kapağı boru hattının ucuna takılır. Daha sonra ayrıklı başlığa bağlanan 2 metre 10mm OD naylon tüp bulunmaktadır.

Ayrıklı kapak, montajcı tarafından gerekli boyutta bir delik açılmasını gerektirecek sağlam bir başlıkla birlikte tedarik edilir. Ayrıklı uç kapağı tavan döşemesindeki bir delik tarafından yerinde tutulur.

Kurulum Talimatları:

Doğru solvent Plusbond 3019 kullanın. Boya yapmayın. Boruyu temiz ve tozsuz tutun. Doğrudan güneş ışığı altında montaj yapmayın. Sadece onaylı boru ile monte edin. Temizlemek için solvent kullanmayın, sadece sabunlu su kullanın.

PART NO.:

COMP-0020D-EC-ABS-R25

DIAMETER

TOLERANCE:


+/- 0.15mm

FITTINGS COLOUR:

Red

STICKER TEXT:

Air Sampling Point

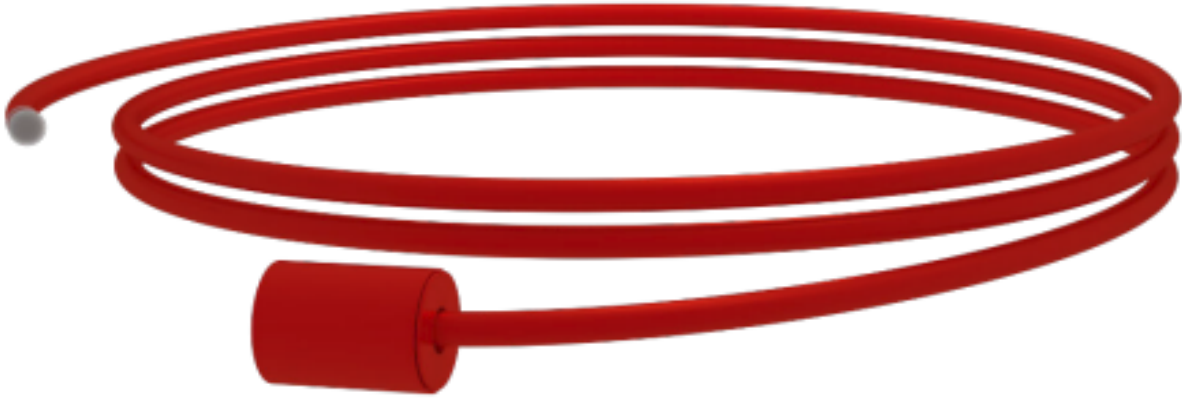

JOINTING SOCKET WITH
CAPILLARY ADAPTOR



10 MM NYLON TUBUNG
STANDARD LENGTH 2M



DISCRETE
END CAP

